20240729　JR5HJJ

ゲルマラジオケースの加工

今回使用するケースの候補はDAISOの「並べてカスタム小物収納ケース」Inner33×66mmtypeと「マルチケース」の二つあったが、「マルチケース」ではスペースに余裕があり過ぎると思ったため「並べてカスタム小物収納ケース」Inner33×66mmtype を使うことにした。
電池を使用する 1 石または 2 石ラジオ等の場合は「マルチケース」が使えると思う。

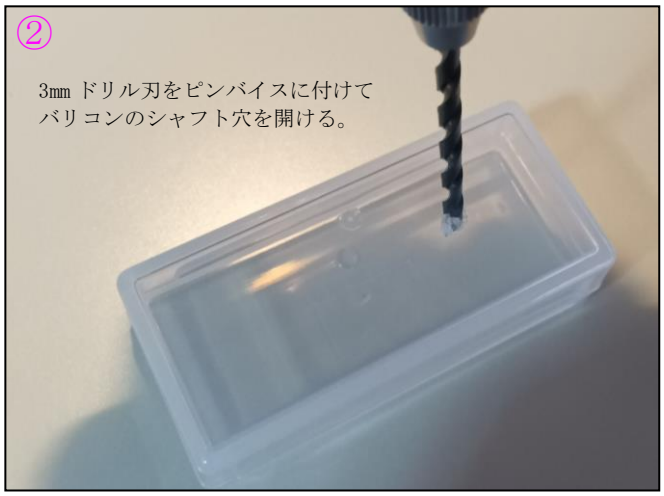

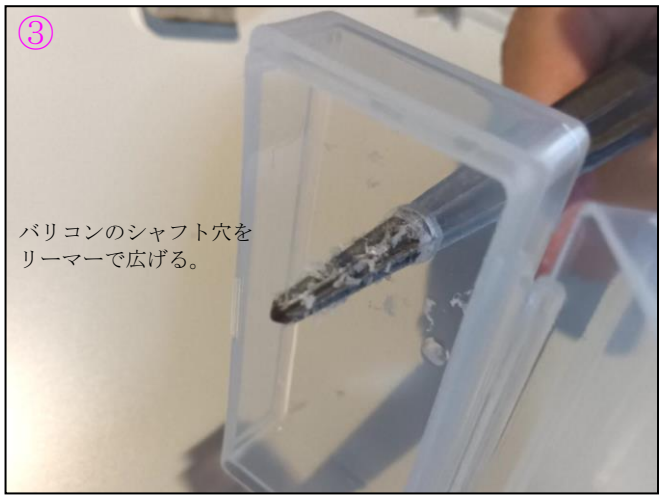

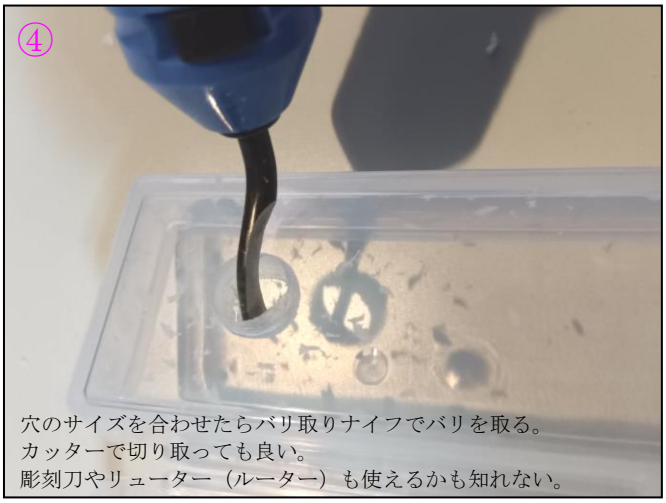

⑤
バリが残っていると
部品とケース内側の間が空いてしまうので
部品を合わせて確認する。

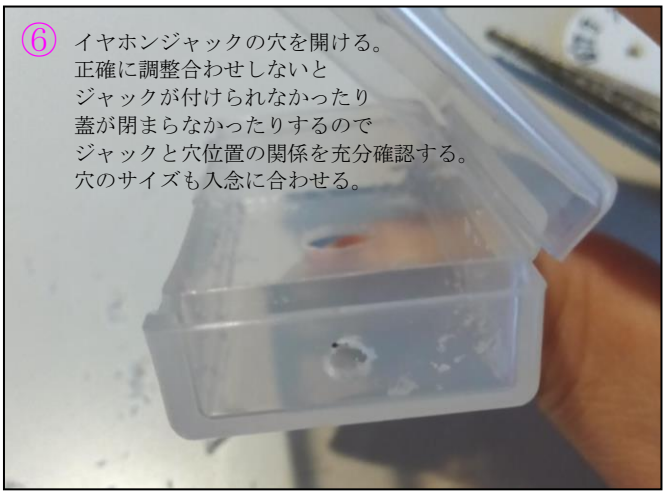
⑥
イヤホンジャックの穴を開ける。
正確に調整合わせしないと
ジャックが付けられなかったり
蓋が閉まらなかったりするので
ジャックと穴位置の関係を充分確認する。
穴のサイズも入念に合わせる。

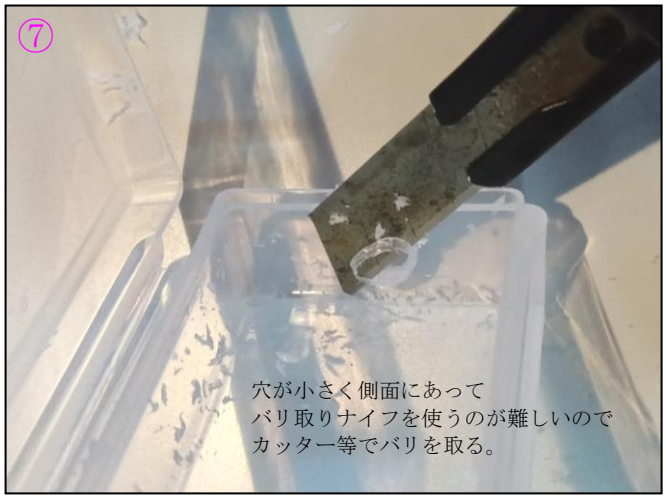
⑦
穴が小さく側面にあって
バリ取りナイフを使うのが難しいので
カッター等でバリを取る。

⑧
3φ のドリルで
アンテナターミナルの穴を開ける。

⑨
バリコンを固定位置に合わせて
固定ネジの穴位置２か所を確認し
浅く位置合わせ用の穴を開けた後
2.5φ のドリルで穴２カ所開ける。
←
←

⑩
イヤホンジャック用→
穴開け終了
バリコン用→
（3か所）
←アンテナターミナル用