

本日の内容の予定 ・入力ウインド ・入力環境設定 ・環境設定 ・その他

最新版Tubo HAMLOG Ver5.44(11月15日版) JARL会員で有ることが表示される 会員のみQSLカードが印刷される

【入力ウインドー】

The screenshot shows the Tubo HAMLOG software interface. At the top, there's a title bar with 'JG6TXW局との交信 (過去112回) ... LOG-[A] JST-245'. Below it is a table with columns: No, Call, Date, Time, His, My, Freq, Mode, Code, G-L, QSL, Name, QTH. The table contains several log entries. Overlaid on the table is an input window with fields for Call, DX, Date, Time, His, My, Freq, Mode, Code, G-L, QSL, and buttons for Clear, NextLOG, and Save. The input window also has a 'Remarks' field and a 'QTH' field. The 'Remarks' field contains 'JA6ZGG (玉名HC) 会員 JAG会員 (#653)'. The 'QTH' field contains '熊本県玉名郡南関町'. The input window is titled '113回目のQSOです (QSL:93枚受領)' and shows a time of '20:21:17'.

1 入力ウインドウは初期設定でインサート状態にしておく と便利 「Insert Key」

2 Call | コールサイン入力欄 記念局など字数の多いコールサインのため幅を広げることが出来る
オプション 環境設定 設定6 Call

3 DX | JAの局以外のコールサインを入力するとチェックマークが入りTimeがUTCに変わりカントリイが表示される
続けてJAのコールサインを入力するとチェックが外れJSTに替わる

4 Date/Time | コールサインをを入力しエンターすると現在の日付、時刻が表示される
時刻を今現在の時刻にするにはTimeの時刻表示にカーソルを置きカーソルキーのDn↓を押す
書き換えるには今の時刻の上に0805のように時刻を打ち込む

5 His My | 初期設定で59 59とされている 環境設定 1 の5行目
書き換えるにはカーソルキーかマウスで移動し書き込み修正する


- 6 Freqは 1～7桁まで直接記入できる 例＝7 7.100 枠の大きさは環境設定6で変更できる
環境設定 プルダウンからカーソルキーおよびダブルクリック出すことも出来る
- 7 Mode FM SSBなど直接記入できる 環境設定 プルダウンからカーソルキーおよびダブルクリックで出せる
- 8 Code 県、市、郡、区、町、村のコードを入力しカーソルキーのDnで表示エンターで市郡区町村名を表示する
交信相手から「玉名市」です F5キーから玉名市の「た」を入力し6エリアの「た」の付つく
市の中から「玉名市」を選びダブルクリック又はエンター
F5=市 F6=郡 F7=区 F8=町 F9=村
- 9 G・L 直接4桁か6桁を入力する 入力環境設定 G.Lとも関連
- 10 QSL 初期設定で「J」JARL経由でカード交換をする 意味で使われている カード交換をしないなら「N」とする
「J」で有るならば印刷します 「N」ならば印刷しません プリンターで印刷するとJの
右に「*」が表示されカード発行が終わったことを表している。
QSLカードを受け取った際にはさらに右に「*」を入力し受け取った事を示す
QSLカードを受け取ったと確定されJCC, JCG等のアワードのカウントされる
- 11 His Neme 直接入力や過去に交信歴があれば引用されるまた「ハムログユーザー登録」されていれば表示される。
- 12 QTH 直接入力出来る 8番のCodeから展開できる
- 13 Remarks1、2 直接入力出来る 環境設定 プルダウンから展開できる
私は Rmk1はQSLカードに反映する内容 Rmk2はコンテストナンバーや自分のメモとして使っている
- 14 Clear 入力ウインドーに入力した内容が全てクリアされる
Teb keyと同様 環境設定3 右下部分チェックを入れる
- 15 NextLOG 入力ウインドーをLOG A, B, Cと出せる 環境設定1 2行目 最大6個出せる
- 16 SAVE ログに記録する Enterを押しても同様



はい = 登録

いいえ = 入力ウインドの内容が消えます

キャンセル = データの追加ウィンドウが消え
入力ウインドの内容が残る

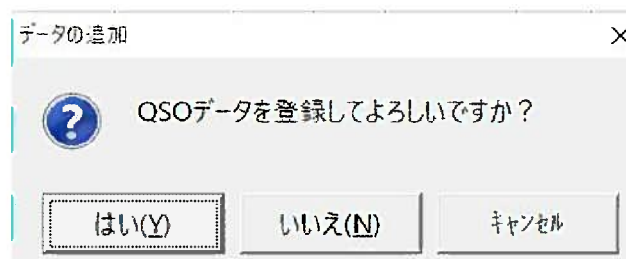

【入力環境設定】

オプション入力環境設定
入力ウインドーの着色部を右クリック

Turbo HAMLOG/Win Ver5.42 中野のH.A.ログ
ファイル(F) 検索(S) スプレッドシート(O) 表示(V) ヘルプ(H) 使用データ(D) = D:\Hamlog\HAMLOG.hdb

No	Call	Date	Time	His	My	Freq	Mode	Code	G-L	QSL	Name
50480	JR1CFM	24/11/06	13:59J	59	59	7.056	SSB	1108	J		小池 神奈川県茅ヶ崎
50481	JH4BWJ/6	24/11/07	08:57J	59	59	145.12	FM	44005B	N		岡本 大分県玖珠郡九
50482	JE3QVN	24/11/0									大阪府豊能郡豊
50483	JA4LMY	24/11/0									鳥取県境港市
50484	J13JTB	24/11/0									滋賀県東近江市
50485	JP6FZX	24/11/0									大分県日田市
50486	JE1UZH	24/11/0									埼玉県新座市
50487	JR1CFM	24/11/0									神奈川県茅ヶ崎
50488	8N4HKR/4	24/11/0									山口県光市
50489	J13JTB	24/11/0									滋賀県東近江市
50490	JK3HNM	24/11/0									滋賀県草津市
50491	JA4LMY	24/11/0									鳥取県境港市
50492	J13JTB	24/11/0									滋賀県東近江市
50493	8J1Z/1	24/11/0									神奈川県横浜
50494	JK111U	24/11/1									東京都世田谷区
50495	JA1HHN	24/11/2									埼玉県上尾市
50496	JF0CXB	24/11/1									長野県木曽郡木
50497	7M1SZJ/1	24/11/2									茨城県霞ヶ浦市
50498	J13JTB	24/11/11	10:05J	59	59	7.056	SSB	1108	N		小池 神奈川県茅ヶ崎
50499	7L2ATG	24/11/11	10:57J	59	59	21.197	SSB	1220	JH		山口 千葉県流山市
50500	JE7HBD	24/11/11	12:56J	59	59	18.148	SSB	0715	JH		福岡県いわき市
50501	7K100U	24/11/11	15:42J	59	57	18.155	SSB	100120	J		小池 神奈川県茅ヶ崎
50502	JA4LMY	24/11/12	08:23J	59	59	7.063	SSB	13404	N		鳥取県境港市

入力環境設定 (LOG-1A) JST-245

ログ入力設定 リグ接続設定

IME自動起動

各入力項目

☒ 頭文字 ☐ Date ☐ MODE ☐ QTH

☒ NAME ☐ Time ☐ CODE ☐ Remarks 1

☒ QTH ☐ His RST ☐ G-L ☐ Remarks 2

☒ Remarks 1 ☐ My RST ☐ QSL ☐ 編集色

☐ Remarks 2 ☐ FREQ ☐ Name ☒ RST欄はS位置

Remarks欄への取込み

☒ 最初 ☒ ユーザーリスト(U) ボタン色

☐ テキストデータ(V) ウインドウ色

☐ テキストデータ(W) フォント

移動局は登録済みデータからQTHを取り込まない

入力ウインドウ右上の時計はUTC ☒ G-Lを取込む

ボタン色

ウインドウの色

ウインドウA, B, C...で色を変えると分かりやすい

入力ウインドウでビジー状態になった場所のボタンの色

フォント

フォント名、スタイル、サイズ、色を変える

IME自動起動

各入力項目

RST欄はS位置

Remarks1, 2保存

DXはUTC

移動局は

入力ウインド

IG・L

ボタン色

ウインドウの色

ボタンの色

フォント

日本語辞書をどの場所で起動するかチェックする

コールサインを入力後どの位置でカーソルキーを止めるか

※コンテスト時はRmarks2のみチェック

RSのS（シグナル）を修正する場合カーソルキーで移動時

Sの文字の前で止まる

チェックを入れると記入した内容が保存され

次の入力ウインドウに反映される

「DXはUTC」「すべてUTC」「すべてJST」の選択

移動局は登録済みデータからQTHを取り込まない

入力ウインドウ右上の時計はUTC

ユーザーリストやテキストデータからGLを取り込む

入力ウインドウのCall Dateの色を変える カーソルの位置

ウインドウの色を変える

ウインドウA, B, C...で色を変えると分かりやすい

入力ウインドウでビジー状態になった場所のボタンの色

フォント名、スタイル、サイズ、色を変える

【環境設定】

4/7

Turbo HAMLOG/VWin Ver5.44 中村のハムログ
ファイル(F) 検索(S) オプション(O) 表示(V) ヘルプ(H) 使用データ(D) - D:\Hamlog\HAMLOG.hdb

No	Call	Date	Time	His	My	Freq	Mode	Code	G-L	QSL	Name
50499	7L2ATG	24/11/11	10:57J	58	58	21.197	SSB	1220			JHH 山口
50500	JE7HBE										山達也
50501	7K1OOU										山達也
50502	JA4LMY										藤本
50503	JE1VOC										本
50504	JF4CAC										崎
50505	K8BXK										田 進
50506	JH8MYE										谷信博
50507	JA8ENK										森
50508	JF1FUJ										川 英夫
50509	JA0OCL										原
50510	JR4MRJ										根スサノオ
50511	JE4YPH										村
50512	J01YKE										崎
50513	JL3APW										野
50514	J11THG										原
50515	JA1HMK										口
50516	JG3JJJ										
50517	JP3TKF										
50518	JP3XEU/3	24/11/15	16:06J	58	58	7.090	SSB	24001D			J 奥村
50519	JL3APW	24/11/15	16:28J	58	58	7.063	SSB	2409			N 中村

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 キー割当 フォント 設定6

タイトル (T) 中村のハムログ

入力ウインドウ ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F フォント変更

☒ 前回の交信内容から氏名をコピーする Wkd/Cfm除外 ☐

☒ 最終データの日付時刻をコピーする

☒ このRSTを初期値とする => 59 行間隔指定

☒ システムフォントを使う ☒ 過去のQSOからQTHをコピー

☒ QSL欄の初期値とする => J ☒ 前回交信のQSL欄をコピー

☒ QSL発行済みとする Prefix 2J,8N=N ☒ ワッチデータを使用する

☒ 599形式指定 SSB,FM=54;CW,A1=549;SSBTV=545

このデータ後の交信局数を表示 => 50362 色 グリッド色

☐ サフィックス・サーチは(V),(W)も実施

☐ サフィックス・サーチはCALLのみ表示

☐ コールサイン欄で[Esc]を押すと閉じる

OK キャンセル

環境設定

設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 キー割当 フォント 設定6

Remarks1

Remarks2

プリフィックス

国内局 JA, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8M, 8N

1エリア例外プリフィックス 7K, 7L, 7M, 7N

☒ データ登録時確認あり ☒ 登録したデータのWkd/Cfmチェックあり

☒ 「QSL受領マーク」では未受領データのみ表示 ☒ QSOデータの二重化

☒ 使用QSOデータ名を表示する ☐ QSOデータの共有オープン

☐ 起動中に入力ウインドウ表示 ☐ DX局でも日本語IMEを起動する

☒ コールサインは横スクロールしない ☐ 年を4桁で表示

設定1

- ・タイトル
- ・入力ウインドウ
- ・最終データの日付

- ・このデータ後の交信

設定2

- ・Remarks1,2
- ・データ登録時確認有り

- ・使用QSOデータの
- ・起動中に入力ウインドウ
- ・コールサインは横スク

- ・登録したデータの

- ・QSOデータの二重化 (PC外部でデータの保存)
- ・特定局の色

チェックを入れるとB,C,D,E,Fとウインドウが開ける
時計を止めるので紙ログ等からデータ入力に便利
チェックを外し忘れると日付時刻が止まったままなので**要注意**
メインウインドウの下側に交信数の数字が表示される

あらかじめ文字を入力して置くと入力ウインドのRmk1,2へ
繁殖される (移動運用時の移動先など)

データの追加

?

QSOデータを登録してよろしいですか?

はい いいえ キャンセル

このウインドの確認をしないでメインウインドウに書き込む
メインウインドウの上に現在使用中のデータ名を表示
ハムログ起動時に入力ウインドウを表示
メインウインドウのを左にスクロールした時にコールサイン
が隠れない

入力ウインドウに市、郡、区のコードを入力した時点で
その地域はWkd,Cfmの表示有り

PCにSDカード、USBメモリーなどを差し込んで置くと
ハムログ終了時にデータを書き込む
コールサインを入力して置くとメインウインドウの
特定局の行に色が付く

特定局の色

QSL受領Insertキー H=W:E=W

OK キャンセル

環境設定

設定1 設定2 **設定3** 設定4 設定5 キー割当 フォント 設定6

東経 130 度 30 分 13 秒
北緯 32 度 55 分 40 秒

G-L計算 Google Mapから

☒ 方位と距離を表示する
☒ 方位の矢印を表示する

緯度経度待避 復帰

GL: PM52GW

☒ コールサイン・メモは取込後クリアする QSL受領あきらめマーク: G
☒ QSL受領あきらめマークはQSL未着で表示しない ☒ 標準メッセージ
確認メッセージのFont.Size: 12 ☒ [Tab]キーでクリア
☒ コールサイン入力時はスペースキーを押すと"/" ☐ UTC表示は[01:23Z]形式
デフォルトのエリアナンバー 0

OK キャンセル

環境設定

設定1 設定2 設定3 **設定4** 設定5 キー割当 フォント 設定6

ICOM CI-V接続1
☒ リグと接続 COM 4
ボーレート 9600bps

JST-245
☒ リグと接続 COM 3

☒ JPEG画像のヒット リネーム
☒ HAMLOG E-Mail QSLのヒット
☐ コール・テキストのヒット
☐ 新規作成する
☐ JCC/Gコードでテキスト表示
☐ 英字検索は大文字小文字を区別

PCの時刻校正 9:04:00
9 時 3 分 51 秒 適用

リグのモード取得等
☐ A1A, A3E, J3E, F1B, F3E
☐ CW, AM, SSB, FSK, FM
☐ モードは取得しない
F1B, FSK= FSK
☐ モード情報はリグに送らない
☐ 確定後はリグから取得しない
☐ メインウィンドウ上の前回QSOを表示
☐ バンド・モード別状況表示

設定3

- ・グリッドロケータ
- ・コールサイン・メモは・
- ・QSL受領あきらめマーク: G
- ・QSL受領あきらめマーク・
- ・標準メッセージ

自局の緯度、経度を入力するとグリッドロケータが計算される
相手局の距離と方位が表示される（役所の場所）
ファンクションF2キーで登録したデータは入力ウィンドウに取り込み後クリアする
表示→QSL未着コール順一覧であきらめマークG入力表示→QSL未着コール順一覧を起動時Gマークは表示しない
下記のBOXの大きさを初期のままで書き込み後ポンと音が出る

データの登録

QSOデータを登録してよろしいですか？

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

- ・確認メッセージFont・
- ・Tabキーでクリア
- ・コールサイン入力時スペース
- ・デフォルトエリアナンバー

上記のフォントの大きさを変える
入力ウィンドウに入力したデータがクリアされる
入力ウィンドウの「Clear」キーと同じ
入力ウィンドウで入力時コールサインの後に「/」ストロークを入力出来る
自局の運用地名をRmk1,2に入力できる ？

設定4

- ・JPEG画像ヒット

受け取ったSLカードをJPEGデータにしてホルダーに入れて置くとコールサインを入力するとヒットする

☒ 1行おきに色を付ける ←色

- ・ 1行おきに色を付ける
- ・ メインウィンドウ上の・
- ・ バンド・モード別状況・

メインウィンドウのログに1行置きに色を付ける
 メインウィンドウ上で前回交信に着色される
 メインウィンドウにバンドモード別に交信状況表示

6/7

環境設定

設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | キー割当 | プルダウン | 設定6

No	Freq	Mode	Remarks 1・2
1	3.5	SSB	OP: 様
2	7	FM	1st QSO有難うございました。
3	18	CW	2Band QSO有難うございました。
4	21	C4FM	3Band QSO有難うございました。
5	24	AM	今シーズンもよろしくお願いします。
6	28		お久しぶりでござ無沙汰しています。
7	50		貴局 QRP 機運用
8	144		貴局 モービル運用
9	430		H OSL
10	1200		W OSL
11			尻切れ
12			修正有り
13			OSL 重複注意

Remarks 1 ^ Remarks 2 ^

環境設定プルダウン

- ・ Freq
- ・ Mode
- ・ Remarks1,2

バンド名を入れる 3.5,7,14,21・・・
 モード入れる SSB,CW,FM・・・
 Rmk 1、2 欄に入力したいメッセージを入れる

環境設定

設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | キー割当 | プルダウン | 設定6

ホームページ名	アドレス (URL)
HAMLOGホームページ (&H)	http://www.hamlog.com/
ユーザー登録のページ (&U)	https://hamlog.sakura.ne.jp/
J-クラスター (&J)	https://qrz.jp/

設定6

- ・ URLの登録
- ・ Call, Freq・・・
- ・ ↑ 初期化

ここに登録して置くとメインウィンドウのヘルプから
 ネットの繋ぐ事が出来る 例えばJARLとか！
 入力ウィンドウのCall, Freq, His, Mode, QTH, My, Neme
 Remarksなどの入力欄の長さを変えることが出来る
 数値を変更し「入力欄の表示桁数変更」をクリック
 上記のURLの追加書き込み分を初期設定に戻す

Call

14

Freq

7

入力欄の表示桁数変更

↑を初期化

His

3

Mode

4

QTH

28

入力可能な桁数の変更

My

3

Name

12

Remarks

54

OK

キャンセル

7/7

- ・HAMLOG BAK
- ・QSOデータの2重化
- ・Wkd,Cfmマスターデータ集計
- ・サフィックスサーチ

HamLog HDBファイル（交信データ）は初期状態で「ハムログが置かれているホルダーに」自動的に書き込まれている
HamLogHDB（交信データ）をPC外部にバックアップする SDカード、USBメモリーなど 設定2 QSOデータの二重化
表示－Wkd,Cfmマスターデータ集計－再集計
JARLから送られてきたQSLカードをハムログに消し込む際に簡単に書き込む事が出来る
表示－QSL未着コール順－一覧 左下のサフィックスの窓にサフィックスを入力すると QSLカード未着局の
コールサインが現れる該当するものを見つけEnter－Insetrとを押すと受領欄に＊アスタリスクが入力される
アスタリスクマークが確認出来たら次の入力に進む！

QSL未着コールサイン一覧 (QSL受領チェック) (1/24/2018)

No	Call	Date	Time	His	My	Freq	Mode	Code	G-L	QSL	Name	QTH	Remarks 1	Remarks 2	DC12	User
41135	8J100CB	21/04/09	09:07J	59	59	7.090	SSB	120106	JN		千葉市美浜区		一般社団法人日本7747無線連盟			
49869	8J609CZ	24/01/10	09:42J	59	59	7.054	SSB	402101	JN		北九州市門司区		北九州市制90周年記念局 OP:中村 様			
49979	8J609CZ	24/01/20	11:13J	59	59	7.052	SSB	400076	JN		福岡県鞍手郡鞍手町		一般社団法人日本7747無線連盟			
49031	8J609CZ	24/02/08	11:33J	59	59	7.131	SSB	402104	JN		北九州市小倉北区		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:谷口 様			
49053	8J609CZ	24/02/09	09:26J	59	59	7.101	SSB	402103	JN		北九州市戸畑区		北九州市制90周年記念局 OP:山本 様			
49290	8J328A/3	24/04/19	08:36J	59	59	7.050	SSB	220109	JN		京都市伏見区		一般社団法人日本7747無線連盟			
49471	8J328A/3	24/05/04	06:38J	59	59	7.095	SSB	2313	JN		福岡県東海市		一般社団法人日本7747無線連盟OP:大澤 様			
49584	8J328A/3	24/05/22	11:22J	59	59	21.247	SSB	2408	JN		奈良県御所市		一般社団法人日本7747無線連盟			
45875	8J22SH/2	22/09/10	05:47J	59	59	7.056	SSB	180203	JN		浜松市西区		静岡県浜松市Ham'100周年記念局			
48681	6M23VGC	23/11/11	23:47J	59	59	21.215	SSB	634A	JN		Republic of Korea	kim			0	
49429	8J150CB	23/09/09	10:13J	59	59	7.008	SSB	1207	JN		千葉市松戸市		一般社団法人日本7747無線連盟			
49179	8J150CB	24/01/05	18:57J	59	59	7.160	SSB	120101	JN		千葉市中央区		一般社団法人日本7747無線連盟			
49932	8J150CB	24/08/27	14:41J	59	59	21.226	SSB	1228	JN		千葉県似街道市		一般社団法人日本7747無線連盟OP:宮本 様	千葉県政150周年記念局		
49408	8J2501WA	21/11/13	06:45J	59	59	7.009	SSB	2007	JN		愛知県春日井市		愛知県無線連盟 OP:高岡 様			
49241	8M051S/0	23/07/15	07:23J	59	59	7.117	SSB	04011	JN		長野県茅野市		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:星野 様			
49786	JA86320	23/06/10	21:54J	59	59	7.127	SSB	010104	JP	後藤	秋田市白石区	JA86320			QSL カード	
49754	8J670FUK	24/11/25	09:57J	59	59	7.069	SSB	4674	JN		鹿児島県鹿児島市		鹿児島県日本電波会70周年記念特別局 OP:経任 様			
50524	8J670FZ	24/11/16	18:47J	59	59	7.125	SSB	400115	JN		静岡県藤枝市		静岡県藤枝市70周年記念局 OP:森様			
50535	8J670FZ	24/11/17	19:12J	59	59	7.070	SSB	400119	JN		静岡県藤枝市		静岡県藤枝市70周年記念局 OP:吉 様			
49797	8J170HCZ	23/12/21	07:25J	59	59	7.065	SSB	13008A	JN		埼玉県比企郡川町		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:満内 様			
50057	8N170HMV	24/07/29	19:14J	59	59	7.030	SSB	1134492	JN		さいたま市北区		さいたま市Ham'100周年記念局OP:福田 様			
49178	8J280TK	24/03/05	18:43J	59	59	7.082	SSB	2008	JN		愛知県豊川市		豊川市7747無線協議会 OP:堀内 様	OP:山崎 様		
47555	8J88RL	23/05/05	06:30J	59	59	7.073	SSB	0107	JN		北海道帯広市		or佐藤 様			
49022	8J88RL	23/05/10	11:46J	59	59	21.238	SSB	0122	JN		北海道三上市		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:原田 様			
49093	8J88RL	23/06/19	10:35J	59	59	21.210	SSB	010760	JN		北海道紋別郡紋別町		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:谷本 様			
48102	8J88RL	23/06/18	19:27J	59	59	7.058	SSB	010700	JN		北海道紋別郡紋別町		一般社団法人日本7747無線連盟 OP:斎藤 様			
49879	JAT1AA	22/01/30	16:44J	59	59	7.118	SSB	1674	JP	山本	静岡県伊豆市		2022年11月 前年コンテスト			
50338	JM7AAD	24/08/28	18:52J	59	59	7.100	SSB	0314	JP	山本	埼玉県八幡市		JA85285 国対コンテスト			50M
40093	JHT1AAH	24/07/11	14:33J	59	59	7.080	SSB	11701	JP	伊藤	山梨県甲府市		2021年山梨県コンテスト	11701		
49869	8J609CZ	24/01/10	09:42J	59	59	7.054	SSB	402101	JN		北九州市門司区		北九州市制90周年記念局			

50962	JST1AAJ	24/07/22	14:22J	59	59	7.079	SSB	13012	PK85 JH	石田孝義	滋賀県高島市	第4回サマーコンテスト	1st		
48251	JH3AAD	28/07/17	14:55J	59	59	7.079	SSB	2312	PK85 JH	石田孝義	滋賀県高島市	オール波高コンテスト	2312		user
48921	JR7ABE/1	24/01/07	16:17J	59	59	7.106	SSB	11398	JH	日野	埼玉県富士見市	2024年コンテスト	1st	移動運用としかけず。	user
47280	JH6ABE	23/04/30	05:54J	59	59	7.105	SSB	4201	JH	梅原	長崎県長崎市	第65回ALL JJAコンテスト	4201		user
48808	JK2ABV	23/12/18	11:21J	59	59	7.120	SSB	1501	PK85 JE	松田 邦介	栃木県宇都宮市	1st QSL掲載ありがとうございました。	H QSL掲載は高松市出身 高松市南高松に在りていた。	H QSL	
41056	JM3ABN/3	21/03/20	14:50J	59	59	7.085	SSB	2213	JEE	橋本	京都府京丹後市	京丹後市移動運用有難うございました。	H QSL YU1314 いなもと Yamaji はじめました。	H QSL	
97971	JF2ABZ	26/04/20	10:58J	59	59	7.087	SSB	190178	PK85 JH	高向 靖夫	岐阜県養老郡養老町	2020ALL JATEST	1st (高松)で運用 ありがとうございます。FM500	user	
47526	JF2ABZ	23/04/30	18:55J	59	59	7.120	SSB	190178	JH	高向 靖夫	岐阜県養老郡養老町	第65回ALL JJAコンテスト	1st 3.5MHz自作スガーテンナ(50cm長)で運用 HFあり GL:	user	

表紙

Turbo HAMLOG 勉強会



JARL熊本県支部

Nプロ

2024年12月8日