

ACC ロケーターコンテスト 参加にあたり

CTESTWIN の便利な機能の紹介

JR1BQJ 山田

ACC ロケーターコンテストが6月20日～26日の間開催されます。

CTESTWIN で対応できるとのことですので、CTESTWIN の便利機能をまとめました


1. 得点の自動計算

コンテストの案内には、日数マルチは手計算を行うように書かれておりますが、「点数セット」に運用日数を入力することで自動計算されます。

手順


1) 点数セットの設定

- ① 「設定」内の「点数設定」をクリックする。

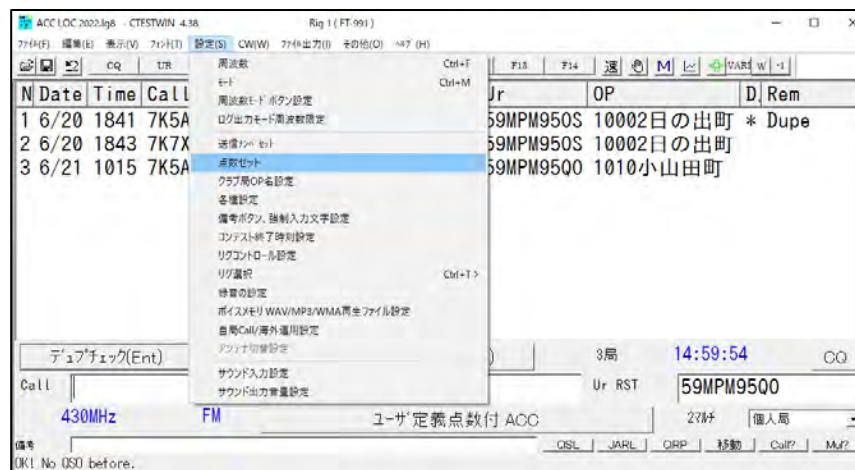

- ② 参加日数を係数に入力し、「OK」をクリックする。

例では2日参加

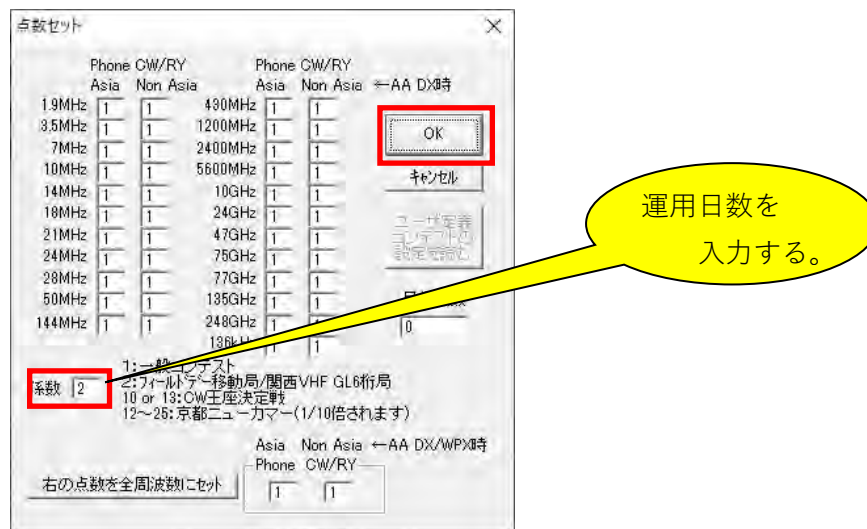

2) ログ出力


- ① 「ログ出力」内の「JARL 電子ログシート出力」を選択し「JARL 推奨旧フォーマット(R1.0)」をクリックする。



- ② 各項目(赤文字は必須項目)を入力する。(参加部門種目コードは空欄で可)

「局種係数(Field Day)」 「備考出力する」 「オペレータを備考に出力する」 の3か所のチェックボックスをクリックし「レ」点を入れ「OK」をクリックする。


- ③ メッセージが出るので「いいえ」をクリックする。

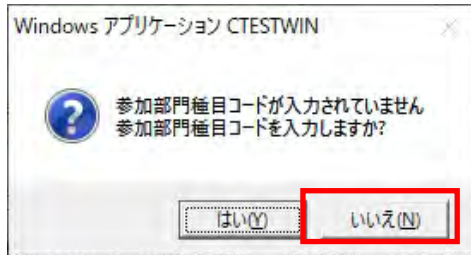

※ ②で「参加部門種目コード」にスペースまたは、何かしらの文字を入力した場合は、このメッセージは出ず④のファイル保存処理になります。

④ 「ファイルの保管場所」・「ファイル名」を設定し「保存」をクリックする。

例では、「ACC LOC 2022」の名前で保存

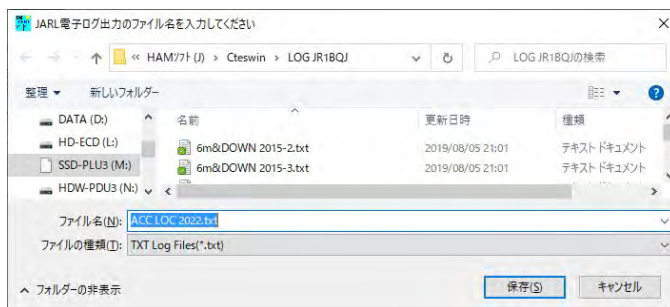

⑤ 保存された txt ファイルを開き内容を確認

ACC LOC 2022.txt - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

```

<SUMMARYSHEET VERSION=R1.0>
<CONTESTNAME>ACC ロケータコンテスト</CONTESTNAME>
<CATEGORYNAME>メンバー部門</CATEGORYNAME>
<CALLSIGN>JR1BQJ/1</CALLSIGN>
<SCORE BAND=430MHz>3, 4, 2</SCORE> 交信数 ポイント、マルチの順で表示される
<SCORE BAND=TOTAL>3, 4, 2</SCORE>
<EDCOEFF>2</EDCOEFF> 日数マルチ
<TOTAL SCORE>16</TOTAL SCORE> 得点:4x2x2=16 (ポイント x マルチ x 日数マルチ)
<ADDRESS>〒195-0053 東京都町田市*****/ADDRESS>
<TEL>123-456-789012</TEL>
<NAME>山田 実</NAME>
<EMAIL>jr1bqj@jarl.com</EMAIL>
<LICENSECLASS>第2級アマチュア無線技士</LICENSECLASS>
<POWER>50</POWER>
<POWERTYPE>定格出力</POWERTYPE>
<OPPLACE>東京都西多摩郡日の出町/町田市小山田町</OPPLACE>
<POWERSUPPLY>車載バッテリー</POWERSUPPLY>
<EQUIPMENT>FT-991AM / Moble Whip / GP</EQUIPMENT>
<OATH>私は、JARL制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するサマリーシートおよび口が事実と相違ないものであることを、私の名誉において誓います。</OATH>
<DATE>2022年6月30日</DATE>
<SIGNATURE>山田 実</SIGNATURE>
</SUMMARYSHEET>
<LOGSHEET TYPE=CTESTWIN>
DATE (JST) TIME BAND MODE CALLSIGN SENTNo RCVDNo Mlt Pts
2022-06-20 18:41 430 FM 7K5ABC 59 MPM950S 59 PM95RT - 0
2022-06-20 18:43 430 FM 7K7XYZ 59 MPM950S 59 PM95RT PM95RT 2
2022-06-21 10:15 430 FM 7K5ABC/1 59 MPM950Q 59 PM95ST PM95ST 2
</LOGSHEET>

```

自局の移動地

10002日の出町	Dupe
10002日の出町	
1010	

DUPE 表示

1行, 1列 100% Windows (CRLF)

※CTESTWIN の入力開始時より各手順が行われていれば、基本的には手計算で得点の

修正は不要です。

- ⑥ 問題が無ければメールにファイルを**添付**し下記アドレスへ送信する。

タイトルはコールサインを記入する。

ログ提出先メールアドレス:acc2372-7l3iue@rainbow.dti.ne.jp

(@を半角にして下さい)

2.移動運用の運用地の自動入力

運用場所を変えた場合、市町村名等をログに記載する必要があります。

常置場所と共に移動運用を予定している場合、予め下記の設定により運用場所を自動入力することができます。

QTH が 19 バイト以下(半角 1 文字が 1 バイト、全角文字 1 文字が 2 バイトとして計算する)と文字数に制約があります。(CTESTWIN の仕様)


市や区へ移動の時は、JCC/JCG/AJA 番号が良いとのことです。

例えば「さいたま市桜区」へ移動したときは「134406」となり、また、「東京都西多摩郡日の出町」は「10002 日の出町」となります。


「クラブオペレーター名設定」で移動地を入力することで相手のコールサイン・コンテストナンバーを入力後、「Enter」で自局の QTH を入力できます。(一か所でも入っていれば追加可能。)

手順


- ① 「設定」内の「クラブ局 OP 名設定」をクリックする。

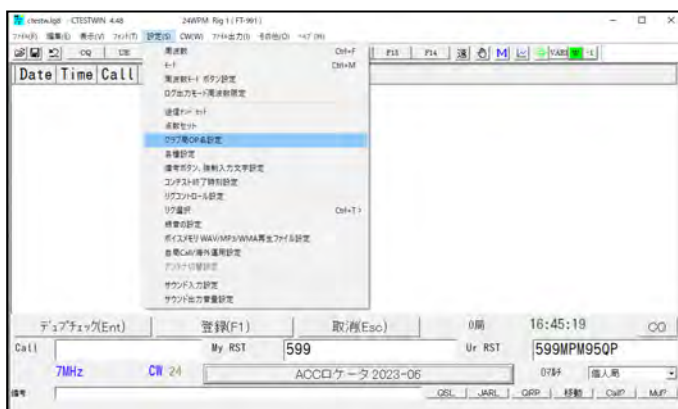

- ② 移動地の JCC/G 番号または市町村名等を入力(19 バイト以下)し「OK」をクリックする。

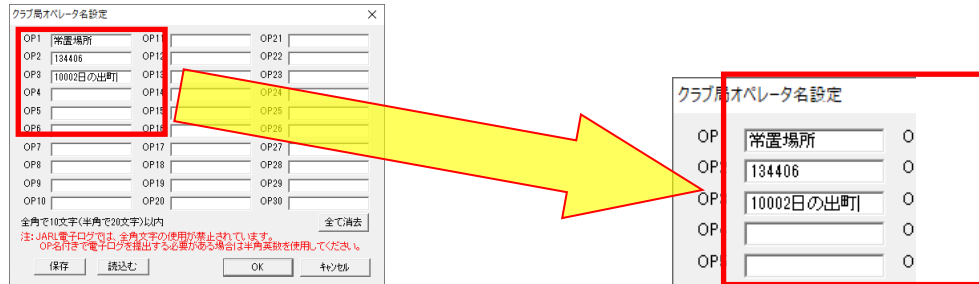

③ メイン画面の下部にある「個人局」をクリックすると、②で入力した QTH を選択できる。

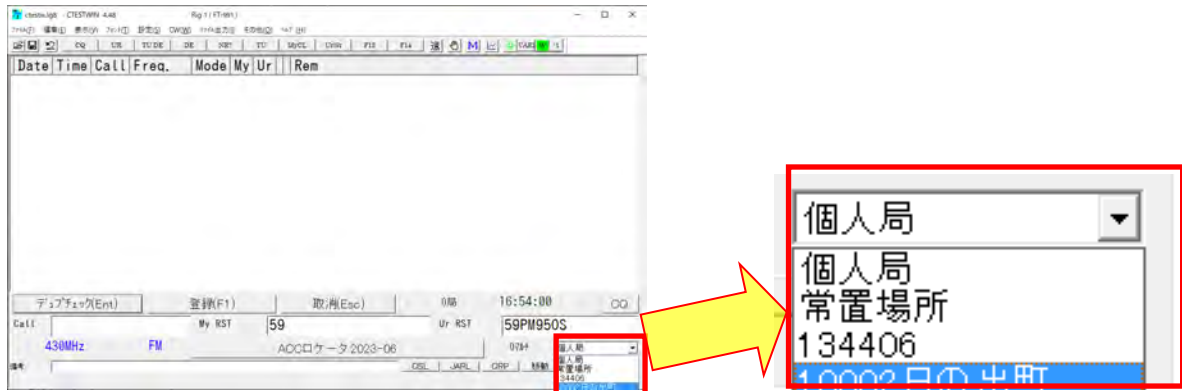

CTESTWIN を閉じるまで QTH は保持されている。

以上