

Ctestwin での電子ログ作成方法

1. Ctestwin でのデータ入力について

本コンテストでは、運用日数に応じた「日数マルチ」が加算されます。設定を行わないと総計点数が正しく計算されませんのでご注意ください。

【設定方法】「設定」メニューから「点数セット」に進み、「係数」の欄に運用日数を入力してください。

運用日数を入力

Phone CW/RV		Phone CW/RV		← AA DX時
Asia	Non Asia	Asia	Non Asia	
1.9MHz	1	430MHz	1	<div>OK</div> <div>キャンセル</div> <div>ユーザ定義 コンテストの 設定を読む</div> <div>目標点数 0</div>
3.5MHz	1	1200MHz	1	
7MHz	1	2400MHz	1	
10MHz	1	5600MHz	1	
14MHz	1	10GHz	1	
18MHz	1	24GHz	1	
21MHz	1	47GHz	1	
24MHz	1	75GHz	1	
28MHz	1	77GHz	1	
50MHz	1	135GHz	1	
144MHz	1	248GHz	1	
		136kHz	1	

係数 1


1:一般コンテスト
2:フィールドデー移動局
10 or 13: CW王座決定戦
12~25: 京都ニューカマー(1/10倍されます)

右の点数を全周波数にセット


Asia	Non Asia	← AA DX/WP時
Phone CW/RV	1	1

2. 提出ファイルの作成

(1) 「ファイル出力」メニューから、「JARL 電子ログシート出力」に進み、「JARL 推奨新フォーマット(R2.1)」を選択してください。

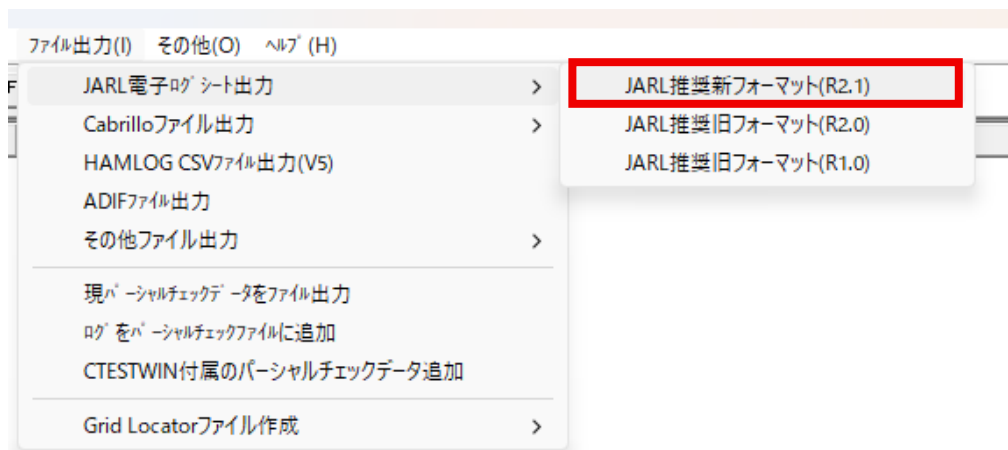

(2) ウィンドウが起動するので、「いいえ」を選択してください。

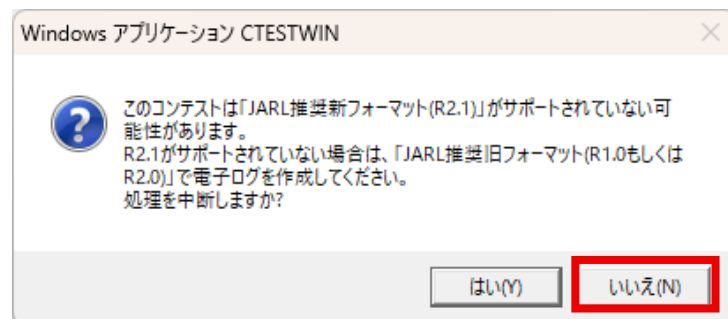

(3) サマリー入力画面が出てきますので各種項目を入力してください。なお、運用日数が1日の場合は「1でも出力」にチェックを入れてください。

(4) 入力内容を確認後、OK ボタンを押すと電子ログが記入されたテキストファイルが作成され、エクスプローラーが起動しますので任意の場所に保存してください。

JARL推奨新フォーマット(R2.1)

コンテスト名称 フォーマット

コンテスト名取得 PAI ログ出力の
モード周波数限定

参加部門種目名称

コールサイン ゲストオペ運用者のコールサイン

周波数 [局数][点数][マルチ]

136k	0	0	0	1.9M	0	0	0	3.5M	0	0	0
7M	0	0	0	10M	0	0	0	14M	0	0	0
18M	0	0	0	21M	0	0	0	24M	0	0	0
28M	0	0	0	50M	0	0	0	144M	4	4	3
430M	0	0	0	1.2G	0	0	0	2.4G	0	0	0
5.6G	0	0	0	10G	0	0	0	24G	0	0	0
47G	0	0	0	75G	0	0	0	77G	0	0	0
135G	0	0	0	248G	0	0	0				

局種係数(Field Day) ☒ 1でも出力

合計 総得点

連絡先住所 氏名/社団名称

E-mail address 無線従事者資格

電話番号 最大空中線電力 ☒ 定格出力 ☐ 実測出力

局免許年月日(ニューカマー種目) 年齢(シルバー/ジュニア種目) 歳

運用地 使用電源

設備

意見

宣誓文

日付 署名

☐ モードを強制的に変更する モード ☐ 周波数順に出力する ☐ 備考出力する

☐ SWLログ(UrRSTを相手局に) ☐ オペレータを備考に出力する ☐ ナンバー無い時-を出力

マルチオペ種目運用者コールサイン/氏名

登録クラブ番号

登録クラブ名称

時刻 ☒ JST ☐ UTC

運用日数が1日
の場合はチェック

3. メールの送信

前節で作成されたテキストファイルを開き、その内容をコピーしてメール本文に貼り付けてください。そのメールを電子ログ提出用メールアドレス(jj5oaz@jarl.com)に送信してください。送信後1分程度で返信がありますのでご確認ください。なお、メールには添付ファイルを付けないで下さい。その場合は自動返信がされず、こちらで処理ができません。